




Muldenförmige Geländemodellierung erforderlich!
Laufkatze fährt nur bis maximal 2/3 der Gesamtstrecke!

62100 Hin- und Her-Seilbahn

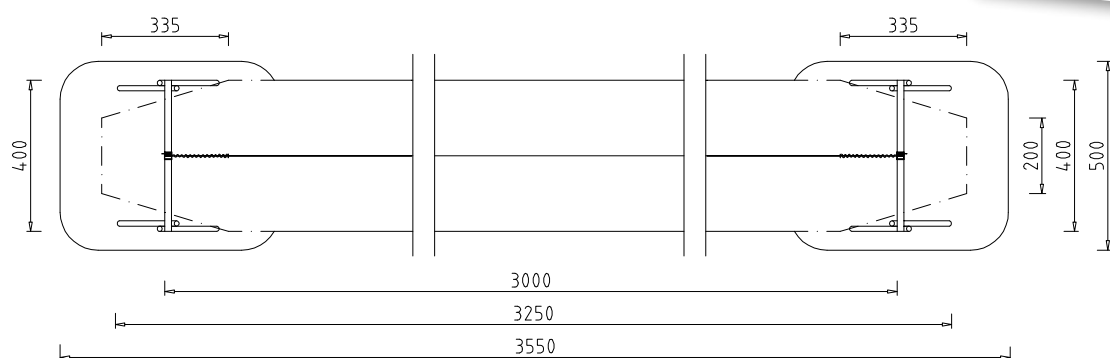

Beschreibung: 2 Bergstationen aus 4 A-Stützen Ø 14 cm, 2 Querbalken Ø 18 cm, 4,0 m lang, alle Hölzer mit Kern, 1 Haltevorrichtung für das Seil aus Stahl, feuerverzinkt, Stahlseil verzinkt Ø 10 mm, 1 Laufkatze im Edelstahlgehäuse, mit 2 Polyamidrollen, Seilführung und Bremse, 1 Pendelsitz an feuerverzinkter Kette, mit Schlauchüberzug, mit Anschlägen und Dämpfungsfedern bei Berg- und Talstation.

Aufständerung mit 8 Stk. Doppellaschen

Achtung: Die Seilbahn wird mit langen Aufständerungen zur Montage im ebenen Gelände geliefert. Die Starthügel sind nachträglich aufzuschütten.

Fundamente: 8 Stk. 80x80x80 cm

Gewicht: 700 kg, schwerstes Teil: 110 kg

Gerätehöhe: 4,0 m

Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 4



1,0 m



2 x 17 h



153 m²