


45175 Affenschaukel, pulverbeschichtet
45176 Affenschaukel

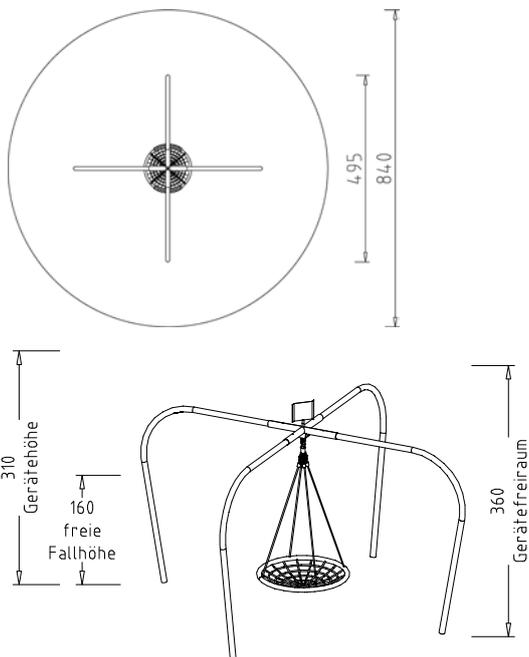

Bei färbiger Pulverbeschichtung auf feuerverzinktem Untergrund, entsteht eine raue Lackoberfläche, weil die Verzinkung „ausgast“.

Beschreibung: 4 Stahlrohrstützen, feuerverzinkt, mittig in Stahlrohrkreuz gesteckt und verschraubt, 1 Schaukelkorb Ø 120 cm aus Seilgeflecht, mit Stoßdämpfung an den Stahlrohren, Schaukel-Abhängung mit Kreuzgelenk, Axial-Kugellager, 4 Stk. Ketten, 1 Sicherheitskette.

Bei Best.Nr. 45175 sind Stützen und Kreuz zusätzlich gelb pulverbeschichtet.


Fundamente: 4 Stk. 60x60x60 cm

Gewicht: 220 kg, schwerstes Teil: 50 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

45180 Tau-Wikingerschaukel

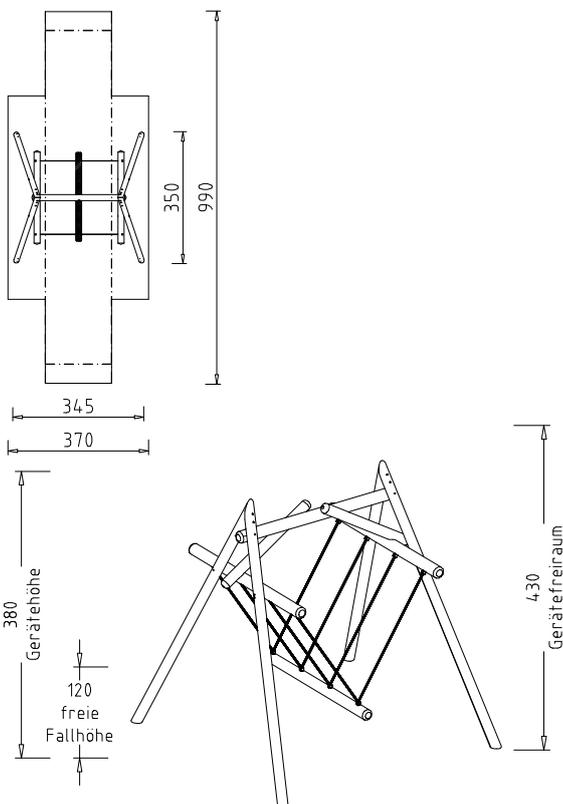

Beschreibung: Schaukelgerüst aus 4 Stehern (Pfosten) Ø 14 cm mit 1 Querbalken Ø 16 cm, 2 Schaukelbalken, 4 Gelenke pro Schaukelbalken, kugelgelagert, 4 Gleitlager am Sitzseil, Sitzseil ca. 140 mm x 140 mm mit 4 Kettenabhängungen, V-förmig.

Aufständigung mit 4 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 4 Stk. 80x80x80 cm

Gewicht: 350 kg, schwerstes Teil: 40 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.