



48330 Dschungelbrücke mit 2 Türmen, 6 m lang

48335 Dschungelbrücke mit 2 Einstiegsjochen, Kettenabspannung, 6 m lang





952723 Dschungelbrücke für Einzelgerät, per lfm

952760 Dschungelbrücke, verstärkt
mit Stahlseilen im Handlauf und im Kokostau, per lfm.

952600 Stahlrohrstütze, verzinkt,
für Flexi- oder Dschungelbrücke ab 15 m Stützweite erforderlich

INFO Foto zeigt Gerät in Sonderausführung mit zusätzlicher Rutsche

INFO Die maximale freie Fallhöhe ab Oberkante Kokostau, darf bei Best. Nr. 48330 2 m nicht überschreiten!

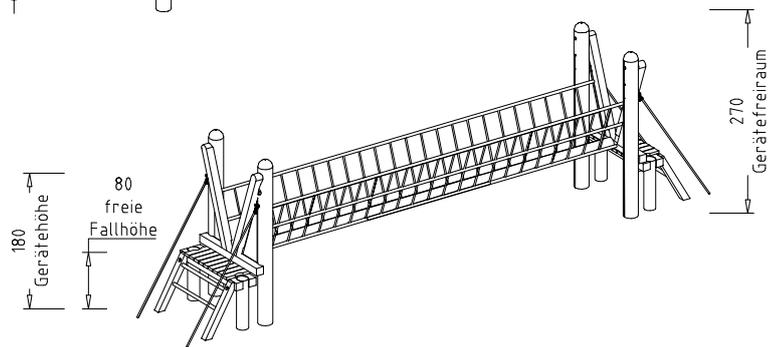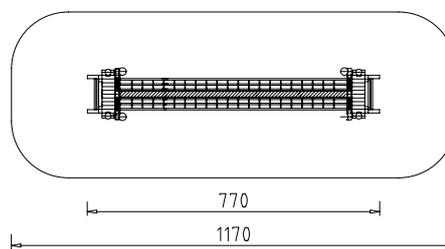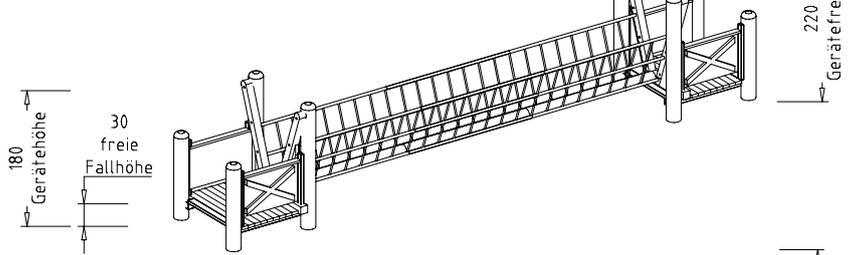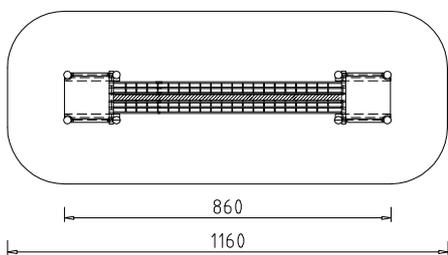

Beschreibung: 8 Steher (Pfosten) Ø 20 cm, mit Kern, 2 Podeste mit Unterzügen aus Kantholz 9/11 cm, Belag aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet, 2 Verankerungsrahmen für Dschungelbrücke, 1 Dschungelbrücke aus Herkules-Tauwerk.

Best.Nr. 48335 4 Stk. Steher statt 8, Podest auf 2 Stehern Ø 12 cm, 2 Leitern zusätzlich, 4 Stk. Kettenabspannungen.


Aufständerung Best.Nr. 48330 mit 8 Stk. Vierfachlaschen, **Best.Nr. 48335** mit 4 Stk. Vierfachlaschen, 4 Stk. Doppellaschen und 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.

Fundamente: **Best.Nr. 48330** mit 8 Stk. 70x70x70 cm, **Best.Nr. 48335** mit 4 Stk. 80x80x80 cm, 4 Stk. 50x50x50 cm, 2 Stk. 110x60x60 cm

Gewicht: 600 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Boden: mindestens Wiese/Oberboden.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5
0,30 m
0,80 m
2 x 11 h
2 x 10 h
51,1 m²
49,5 m²