



**76204 Kriechtunnel freistehend mit Bärenmotiv**  
aus Holz, Ø 60 cm, 200 cm lang



Beschreibung: 2 Rahmen aus Kanthölzern 9/9 cm, mit Schichtholzplatte beplankt, 1 Kriechtunnel aus einzelnen trapezförmigen Latten zusammengesetzt, 1 Spannreifen, Stahl verzinkt, 2 Verkleidungsplatten aus HPL mit Bärenmotiv.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen

Fundamente: 4 Stk. 40x40x50 cm

Gewicht: 180 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3





0,5 m



2 x 2,5 h




19,5 m<sup>2</sup>

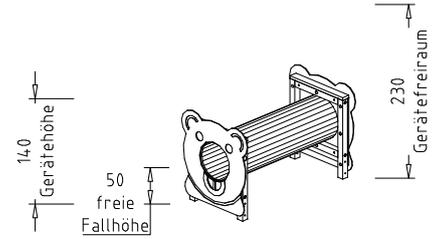

**76205 Kriechtunnel freistehend**  
aus GFK-Rohr, Ø 80 cm, 200 cm

**76206 Kriechtunnel freistehend**  
aus GFK-Rohr, Ø 80 cm, 300 cm

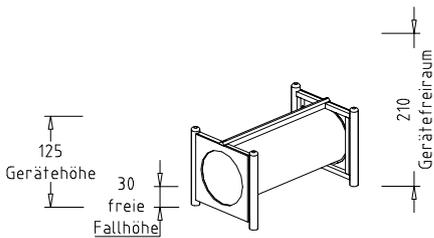

Beschreibung: Kriechrohr aus glasfaserverstärktem UP-Rohr, Farbe gelb, in 200 cm od. 300 cm lieferbar, Rahmenkonstruktion aus Kanthölzern 9/9 cm, 2 Stirnplatten mit kreisrundem Ausschnitt, aus Schichtholzplatten, 1 Längsstrebe aus Kantholz mit Dach-Anschnitt zum Schutz des Rohres.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen

Fundamente: 4 Stk. 40x40x50 cm

Gewicht: 40 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3





0,30 m





2 x 2 h



19,5 m<sup>2</sup>



19,5 m<sup>2</sup>



24 m<sup>2</sup>