




35850 Urwaldkombination Xingu,
ohne Rutsche

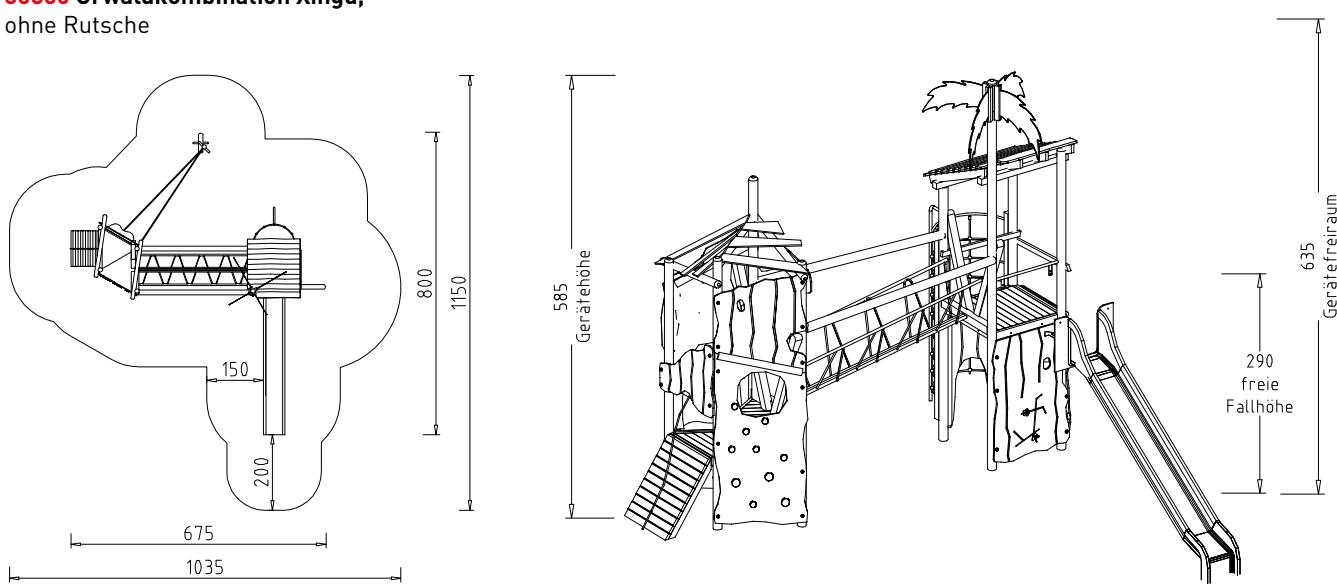

Beschreibung: Die Konstruktion besteht zum größten Teil aus MAXIMO-Bauteilen. 9 Steher (Pfosten), 2 Dreieckpodeste, 1 Viereckpodest, 2 Handläufe aus Kanthölzern (KH) 4/7 cm, 2 Handläufe KH 7/7 cm, 1 Absturzsicherung für Rutschen, 1 Bergsteiger-Kletterwand, organische Außenkanten, 1 Pultdach, Schalung gerollt, aus unregelmäßigen Brettern, mit 4 Palmenblätter, aus HPL-Platte mit aufkaschierter Folie, Design im Digitaldruck aufgebracht, mit Schutzlaminat versehen, 1 halb gedecktes Trapezdach, 8 Brüstungen bzw. Wandverkleidungen aus Dreischichtplatte mit diversen Intaglio-Fräslungen, 1 Wand mit Schiebeelementen, 1 Wand mit Sitzbank ausgestattet, 1 Schlaufen-Brücke, 1 Schiefe Ebene mit Hangeltau, 1 Klettertau, 1 U-Kletternetz mit Feuerwehrstange, 1 Zwillingsleiter.

Aufständerung mit 9 Stk. Doppellaschen, 3 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege
Fundamente: 8 Stk. 60x60x60 cm, 1 Stk. 80x60x60 cm, 3 Stk. 50x50x50 cm,
1 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: 1000 kg, schwerstes Teil: 120 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 71060 Edelstahl, Best.Nr. 71100 Edelstahl mit Welle, Best. Nr. 71120 Freifallrutsche Edelstahl, Best.Nr. 72050-0 GFK, Best.Nr. 72100-0 GFK mit Welle

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.

