


R6600 Reck, 1fach, Höhe: 0,9 m
R6605 Reck, 2fach, Höhe: 1,2 m
R6610 Reck, 3fach, Höhe: 1,5 m
 Reckstangenlänge ca. 1,50 m




ab 4 90 - 1,50 m 2 x 2-4 h

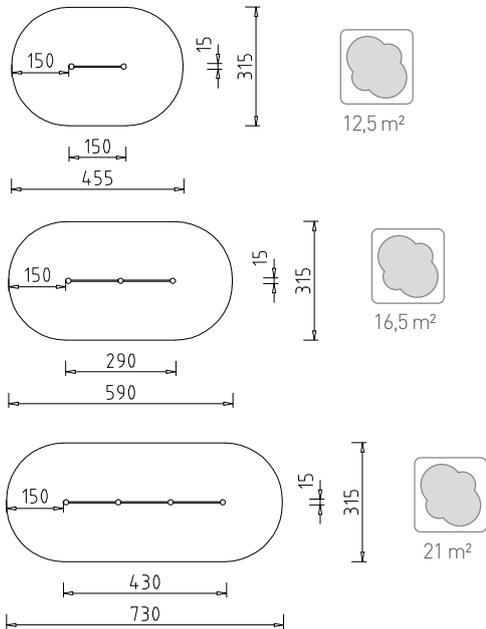

Beschreibung: 2, 3 oder 4 Rundsteher, Mindest \varnothing 15 cm, Reckstangen aus Edelstahlrohr \varnothing 35 mm, Reckstangen einseitig mit einer Platte verschweißt, die Platte wird an den Stehern als Verdrehungssicherung verschraubt, Schrauben Edelstahl.
Fundamente: 2, 3 oder 4 Stk. 50x50x50 cm
Gewicht: max. 140 kg, schwerstes Teil: ca. 45 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
 Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

R7505 Palisaden-Sandkasten

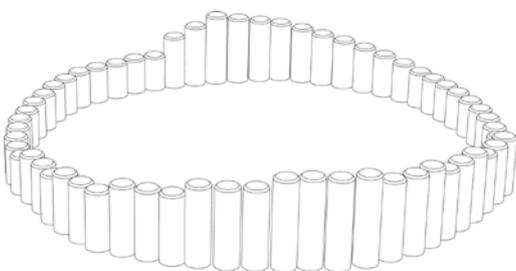

ab 2 2 x 0,5 h/lfm

Beschreibung: \varnothing von ca. 12 - 18 cm, im Mittel \varnothing 15 cm, 75 cm lang, einseitig abgefast, in schmaler Künette, stehend Mann an Mann versetzen und beiderseits mit Stampfbeton fixieren.
Fundamente: Palisaden mit Stampfbeton, beiderseits abgeschrägt, fixieren
Gewicht: je nach Palisadenstärke
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
 Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.