



63240 Federwippe Vierer

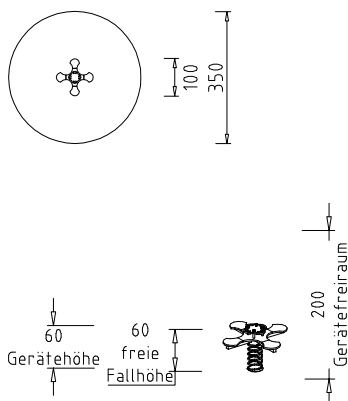

Beschreibung: Konturgefäste HDPE-Platten 19 mm, färbig, Griffplatte mit Distanz und Halteöffnungen, 4 Formrohre 40/60 mm, Edelstahl, 1 Verbindungsplatte Stahl, feuerverzinkt, 1 Feder Ø 20 cm, mit 2 Federtellern gelb pulverbeschichtet.



Fundamente: Tiefenanker eingraben und mit 0,05 m³ Beton fixieren

Gewicht: ca. 35 kg, schwerstes Teil: ca. 10 kg

Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

63241 Federwippe Piepmatz

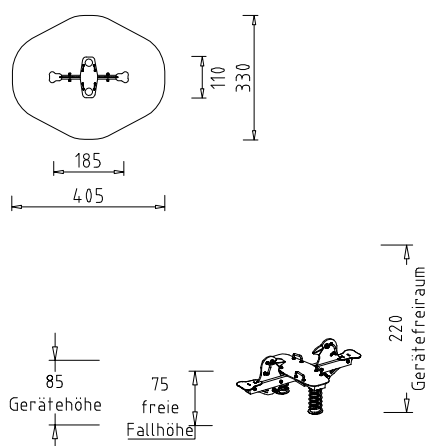

Beschreibung: Konturgefäste HDPE-Platten 19 mm, färbig, 2 Sitze sowie 1 Sitzfläche ca. 108 x 46 cm, jeweils aus HPL-Platte 10 mm, grau, mit strukturierter, rutschhemmender Oberfläche, 8 Haltegriffe, 4 Fußrasten aus Polyamid, 2 Federn Ø 17 cm mit 2 Federtellern, anthrazitgrau pulverbeschichtet, 1 Querträger aus Leimholz (BSH) 9/17 cm, 2 Längsträger aus Kanthölzer 4/11 cm.

Fundamente: Tiefenanker eingraben und mit 0,1 m³ Beton fixieren

Gewicht: ca. 65 kg, schwerstes Teil: ca. 10 kg

Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.