


76330 Bauhof, ohne Rutsche

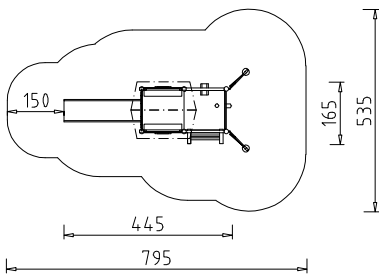

Beschreibung: 6 Steher (Pfosten) Ø 12 cm, 2 MAXIMO-Viereckpodeste aus Kanthölzern 4/11 cm und 3,5/10 cm, genietet, mit Stahl-Unterkonstruktion verschraubt, 1 Aufstiegsleiter schräg, aus Kanthölzern 9/9 cm, mit Ø 45 mm Hartholzspinnen, 2 Sandkräne schwenkbar, aus Edelstahl, Sandbehälter aus Gummi, 1 Sandrohr, 1 Sandschütte fix, 1 Giebeldach aus 3-Schichtplatte 20 mm, rot getaucht, Unterkonstruktion aus Kantholz 9/9 cm und 7/7 cm, 2 Wände oben, 2 Spielwände mit Sitzbank unten, alle grau lasiert.

Aufständerung mit 6 Stk. Doppellaschen, 2 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege.

Fundamente: 6 Stk. 60x60x60 cm, 2 Stk. 50x50x50 cm
1 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: ca. 300 kg, schwerstes Teil: ca. 40 kg
passende Rutschen: Best.Nr. 72005-0 GFK

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

