


71010 Bockrutsche aus Volledelstahl

0,5 m breit, 3 m lang, Bockhöhe 1,5 m

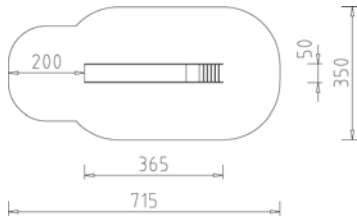

Beschreibung: 1 Aufstiegsleiter mit Handlauf, 1 Rutschwanne mit Einsatzbereich und Auslauf, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 V2A, Blechstärke 2 mm, geschweißte Ausführung.

Fundamente: 2 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: 115 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 2



1,50 m



2 x 2 h




21,5 m²



Bockrutschen haben entsprechend der EN 1176-3, 70 cm hohe Seitenwangen im Einsatzbereich.

71030 Kleine Bockrutsche gelb

0,6 m breit, 1,5 m lang, Bockhöhe 0,59 m



Beschreibung: 1 Aufstiegstreppe mit Griffmöglichkeit, 1 Rutschwanne mit Einsatzbereich und Auslauf aus 4-lagig glasfaserverstärktem Polyester (Fiberglas), durchgefärbt, Standardfarbe gelb, RAL 1004. Je 1 Stahlbügel für Treppenseite und Auslauf als Tiefenverankerung oder zum Einbetonieren.

Fundamente: 2 Stk. 80x40x60 cm

Gewicht: 16 kg

Boden: mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.



ab 1



0,59 m



2 x 1,5 h



16,5 m²

NEU

