





76520 Baumhaus mit Veranda

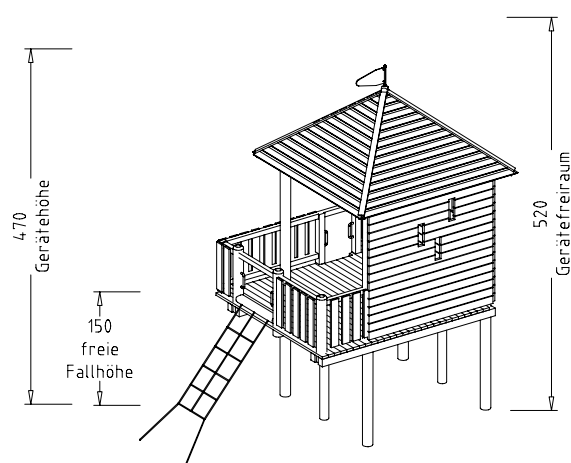

Beschreibung: 6 Steher (Pfosten), aus Rundhölzern Ø 12 cm, 6 Unterzüge aus Kanthölzern 9/11 cm, 1 Zelt Dach mit umlaufendem Pfettenrahmen und Sparren aus Kanthölzern 9/9 cm, Dachflächen mit Schwedenschalung vorgefertigt, 4 Decksparren, Podest in Segmenten vorgefertigt aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genietet, 2 Wandverkleidungen aus Schwedenschalung, 6 Balkon-Brüstungen aus Kanthölzern 7/7 cm und 3/9 cm, 7 Handläufe aus Kanthölzern 7/7 cm, 1 Strickleiter, 1 Netzeinstieg ohne Rahmen.

Aufständigung mit 6 Stk. Doppellaschen
Fundamente: 6 Stk. 60x60x60 cm, 2 Stk. 50x50x50 cm, 1 Tiefenanker eingraben

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5



1,50 m



2 x 12 h



33 m²